

OPTIMAL D54/28 COULISSANT ET GALANDAGE



Le couissant Optimal fait preuve d'une grande polyvalence, pour répondre aussi bien aux projets neufs que de rénovation. **La gamme complète de profilés permet une mise en œuvre simplifiée des châssis, dans un grand nombre de configurations de pose.**

CONFIGURATIONS

- Plusieurs solutions de dormants (neuf et rénovation) :
 - Profilés coupe d'onglet avec tapées rapportées.
 - Solution rénovation avec couvre-joint intégré (30-50-70-80mm).
- Ouvrants à rupture de pont thermique & traditionnel: chicane simple.
- Points de fermeture : 1 et 3 points.

PERFORMANCES



Poids max. / vantail
100 kg



Hauteur maximum
2500 mm




Isolation thermique
1.6 W/m².K – Sw 0.43 – Tw 0.62
Porte-fenêtre 2 vantaux (L 2,35 x
H 2,18) – Ug : 1,0 WE



Niveau d'étanchéité
A3 E6B VA2




Performance acoustique
Jusqu'à 35 (-1; -2) dB




Face vue montant central : 43 mm
Face vue montant latéral : 72 mm
Prise de vitrage : 24 et 28 mm

COULISSANTS

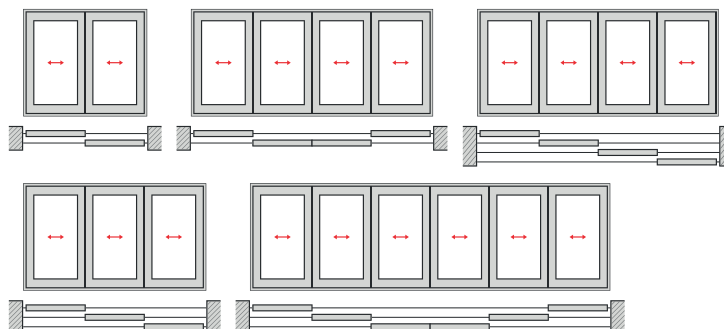

GALANDAGES

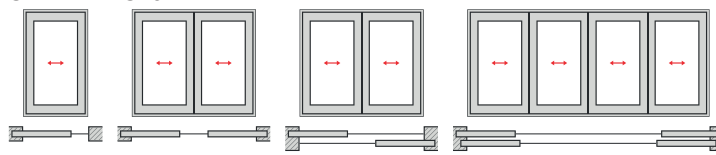

(Solution multi-rail disponible pour les configurations coulissants).



Les + produit

Large choix de fermetures, avec possibilité de verrouillage par l'extérieur.
Coulissant grande largeur avec la solution multi-rails.

DTA 6/11-1977



Crédit d'impôt
transition
énergétique



COULEURS STANDARDS



Nuancier

9010 Brillant

Anodisé
naturel

7016 FSD

➤ AUTRES RALS NOUS CONSULTER


ACCESSOIRES UNIQUEMENT DISPONIBLES EN NOIR OU ANODIC NATURA

POIGNÉE CUVETTE STANDARD


POIGNÉE DESIGN EN OPTION

A LA TEINTE DE LA MENUISERIE

FAH

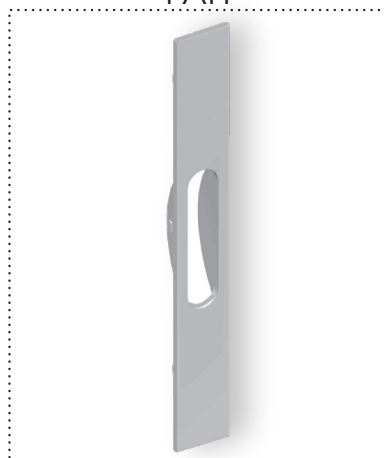

KUBIK ANSE

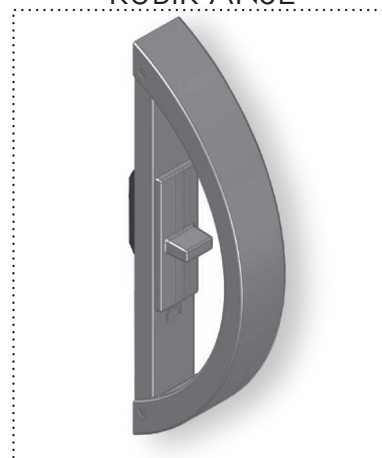

CONFIGURATION

- Serrure 1 point en standard
 - Option serrure 3 points.
 - Option poignée Design.
- Joints brosse / rail et roulettes inox.
- Joints de vitrage Noir.
- Vitrage de 28mm.
 - Possibilité de simple vitrage 8mm.